

Robustní svítidlo pro stroje s nejvyššími kvalitativními standardy / IP67



IP67

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CE

UK
CA

IK07

IK08

Řada svítidel TUBE poskytuje efektivní osvětlení strojů a zařízení, s konektory M12 pro standardizované připojení.

Svítidla jsou snadno montovatelná, otočná a nabízí životnost 50 000 provozních hodin nezávislých na okruhu.

V závislosti na aplikaci můžete vybrat různé materiály trubice: buď v chemicky odolném provedení s borosilikátovým sklem, nebo v nárazu odolném provedení s polykarbonátovou trubicí.

Kolísání teplot, olej, voda ani různé chemikálie nemají vliv na jas ani životnost.

Borrow a sample now




Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP67
Třída ochrany	III (Ochranné nízké napětí)
Materiál	Trubice: Polykarbonát Trubice: Borosilikátové sklo Koncových krytek: Nerezová ocel
Třída hořlavosti	
Teplota	-20 C° až 50 C°
Typ montáže	Zacvakávací


Výhody

- Chemicky odolné borosilikátové sklo nebo nárazuvzdorná polykarbonátová trubice
- Třída krytí IP67
- Zcela bezúdržbový produkt
- Vysoká energetická účinnost díky vysoce svítivým LED
- Kompaktní kulatý design ø 28 mm, vhodný pro nejtěsnější montážní situace
- Snadná montáž do stávajících strojů
- S otáčivou LED trubicí
- Nerezové koncovky
- Kabelové připojení prostřednictvím konektoru M12

Typy a velikosti výrobků

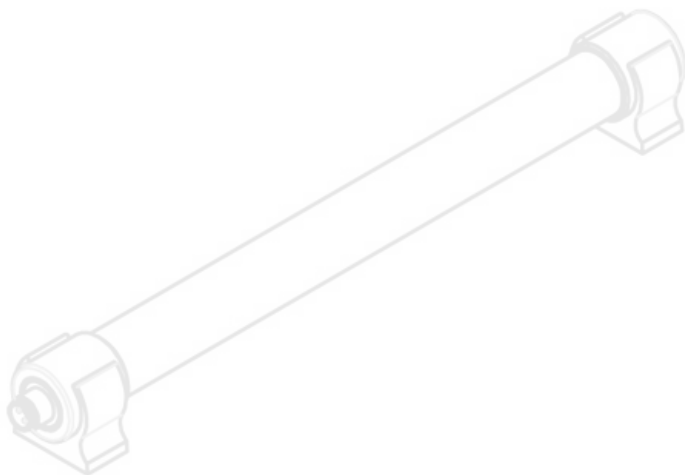


Obj.č.	81502	Průměr	28 mm
EAN	4251269333	koncových krytek	
Bal.	1	Možnosti připojení	M12 konektor
Délka	296,1 mm	Typ konektoru	M12 přírubová zásuvka
Výška	36 mm		8 W
Šířka	34 mm	Jmenovitý výkon	24 V, DC ±5%
Průměr trubky	24 mm	Jmenovité napětí	50.000 h
		Životnost	E
		Třída energetické účinnosti	
		Spotřeba kWh/1000 h	13
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	>80
		Světelný tok	1.000 lm
		Materiál trubice	Polykarbonát

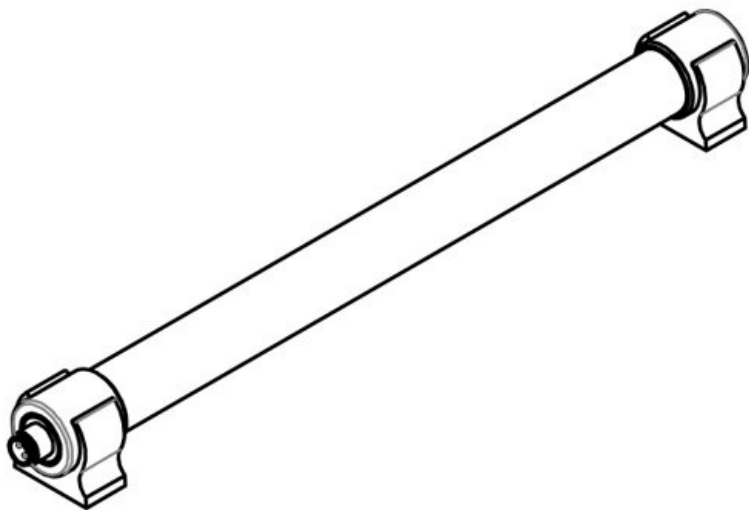

Obj.č.	81503	Průměr	28 mm
EAN	4251269333	koncových krytek	
Bal.	1	Možnosti připojení	M12 konektor
Délka	331,1 mm	Typ konektoru	M12 přírubová zásuvka
Výška	36 mm		11,2 W
Šířka	34 mm	Jmenovitý výkon	24 V, DC ±5%
Průměr trubky	24 mm	Jmenovité napětí	50.000 h
		Životnost	5.000 K
		Barevná teplota	>80
		Index podání barev CRI	
		Světelný tok	1.650 lm
		Materiál trubice	Borosilikátové sklo



Obj.č.	81500	Průměr	28 mm
EAN	4251269333118	koncových krytek	
Bal.	1	Možnosti	M12
Délka	565,1 mm	připojení	konektor
Výška	36 mm	Typ konektoru	M12
Šířka	34 mm		přírubová zásuvka
Průměr trubky	24 mm		13 W
		Jmenovitý výkon	
		Jmenovité napětí	24 V, DC
		Životnost	±5%
		Třída energetické účinnosti	50.000 h
		Spotřeba kWh/1000 h	E
		Barevná teplota	13
		Index podání barev CRI	5.600 K
		Světelný tok	>80
		Materiál trubice	1.700 lm
			Polykarbonát

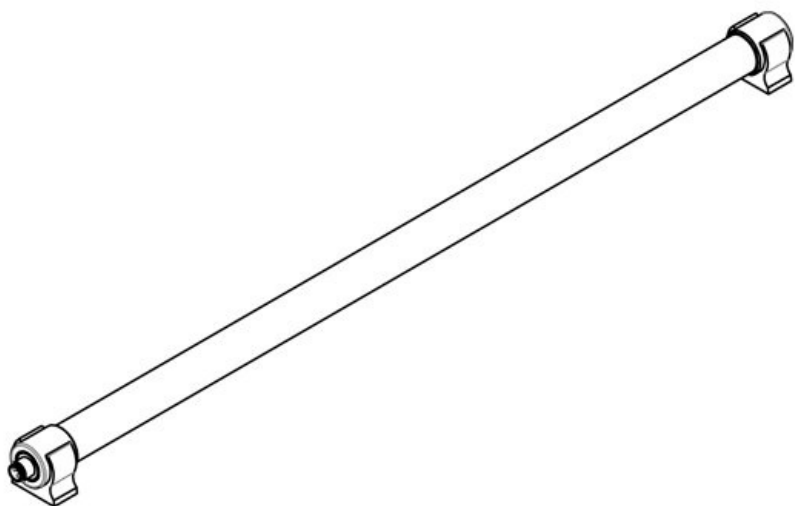

Obj.č.	81504	Průměr	28 mm
EAN	4251269333156	koncových krytek	
Bal.	1	Možnosti	M12
Délka	615,1 mm	připojení	konektor
Výška	36 mm	Typ konektoru	M12
Šířka	34 mm		přírubová zásuvka
Průměr trubky	24 mm		16,8 W
		Jmenovitý výkon	
		Jmenovité napětí	24 V, DC
		Jmenovitý proud	±5%
		Životnost	1,08 A
		Barevná teplota	50.000 h
		Index podání barev CRI	5.000 K
		Světelný tok	>80
		Materiál trubice	2.775 lm
			Borosilikátové sklo



Obj.č.	81501	Průměr	28 mm
EAN	4251269333	koncových krytek	
Bal.	1	Možnosti připojení	M12 konektor
Délka	1.074,6 mm	Typ konektoru	M12
Výška	39 mm		přírubová zásuvka
Šířka	30,4 mm		26 W
Průměr trubky	24 mm	Jmenovitý výkon	24 V, DC ±5%
		Jmenovité napětí	1,0 A
		Jmenovitý proud	50.000 h
		Životnost	E
		Třída energetické účinnosti	
		Spotřeba kWh/1000 h	13
		Barevná teplota	5.600 K
		Index podání barev CRI	>80
		Světelný tok	3.400 lm
		Materiál trubice	Polykarbonát

Propojovací kabel pro TUBE, 5000 mm



Obj.č.	81530	Materiál	Polyuretan
EAN	4251269333	pouzdra kabelu	
Bal.	1		
Délka připojovacího kabelu	5.000 mm		
Typ konektoru	M12 konektor, Dutinka		
Jmenovité napětí	24 V DC ±5%		
Barva	Černá		

Propojovací kabel pro TUBE, 10000 mm



Obj.č.	81531	Materiál	Polyuretan
EAN	4251269333170	pouzdra kabelu	
Bal.	1		
Délka připojovacího kabelu	10.000 mm		
Typ konektoru	M12 konektor, Dutinka		
Jmenovité napětí	24 V DC ±5%		
Barva	Černá		

Montážní svorka, nerezová ocel



Obj.č.	91443	Počet otvorů	1
EAN	4251269335082	Průměr otvorů pro šrouby	6,5 mm
Bal.	2		
Délka	30 mm		
Výška	38 mm		
Šířka	27 mm		
Barva	Černá		

Montážní svorka, otevírací rozměr 28 mm

Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Výška
Šířka
Průměr
koncových
krytek

91070
1
18,4 mm
34 mm
34 mm
28 mm

Barva **Černá**
Počet otvorů **1**
Průměr otvorů **4,2 mm**
pro šrouby



icotek[®]
smart cable management