


AT-FL adaptertulen

gebaseerd op KT groot, voor vierkante M23-flens / IP65

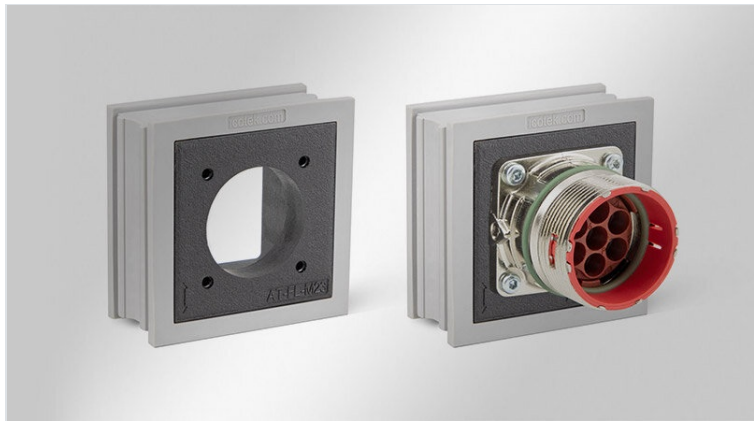

 WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

 Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The grommet AT-FL is constructed on the basis of a large KT cable grommet. The polyamide body is moulded with elastomer. All square flanges with dimensions 19.8 x 19.8 mm (M23) can be integrated.

The insertion of AT-FL into an icotek cable entry frame enables the routing of cables with and without connectors in combination with the creation of interfaces for M23 connectors within one cable entry system. Separate cut-outs for connectors are no longer necessary.

AT-FL provides ingress protection of up to IP65 (depending on the used flange and connector).

IP54

ECOLAB certified

IP55

UV ISO 4892-2A

IP64

RoHS compliant

IP65

REACH COMPLIANCE

RIFA

Made in Germany

HL3

EN 45545-2


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 90 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Door gebruik te maken van de AT-FL-doorvoertule, kunnen connectoren rechtstreeks in het kabelinvoerframe worden geïntegreerd
- Aparte uitsparingen voor connectoren zijn niet meer nodig
- Ruimtebesparende oplossing
- Kostenbesparende montage

Producttypes en maten

	Art.nr.	39965
	EAN	4251269323768
	Aantal	5
	Lengte	42 mm
	Breedte	41,5 mm
	Hoogte	19 mm
	Montage hoogte	2 mm