

Yüksek Kaliteli ve Sağlam Makine Armatürü / IP67



IP67

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CE

UK
CA

IK07

IK08

TUBE sistem armatürleri, makineler ve hatlar için etkili aydınlatma sağlar ve M12 konektörlü bağlantı sistemi ile standarttı sağlamaktadır.

Aydınlatmanın takılması kolaydır, döndürülebilir ve çalışma sürelerine bağımsız 50.000 saatlik ömrü sunar.

Uygulamaya bağlı olarak, farklı malzemeler seçebilirsiniz. Tüpler: TUBE, kimyasallara dayanıklı borosilikat camdan ve darbeye dayanıklı polikarbonat mevcuttur.

Değişken sıcaklıklar, yağ, su veya çeşitli kimyasallar bu nedenle ne parlaklığı ne de yaşam süresini etkiler.

 Ücretsiz ödünç numune talebi


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP67
Koruma sınıfı	III (Koruyucu ekstra düşük voltaj)
Malzeme	Boru: Polikarbonat Boru: Borosilikat cam Uç kapaklar: Paslanmaz Çelik
Yangın sınıfı	
Isı	-20 C° - 50 C°
Montaj şekli	Geçirme


Avantajlar

- Kimyasallara dayanıklı borosilikat cam veya darbeye dayanıklı polikarbonat boru
- Koruma sınıfı IP67
- Bakım gerekmeyen ürün
- Enerji harcamayan LED High Power
- Kompakt yuvarlak yapı ø 28 mm, en dar alanlara montaj mümkün
- Mevcut makinelere sonradan takılabilir
- Dönebilen tüp
- Paslanmaz kapaklar
- M12 Soket bağlantısı


Ürün tipleri ve boyutları

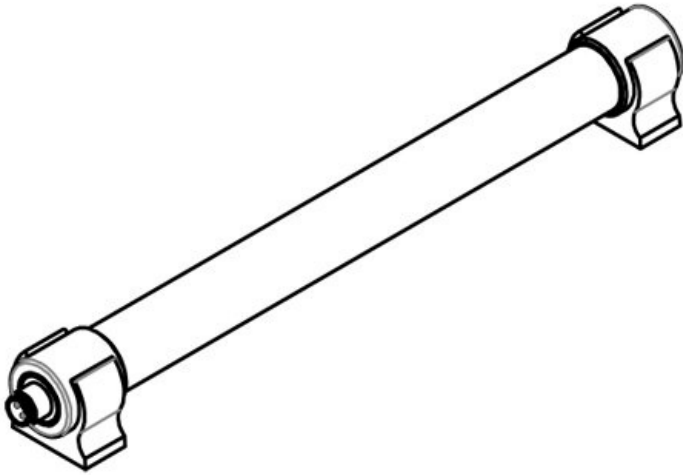


Sipariş No.	81502	Uç kapakların	28 mm
EAN	4251269333	çapı	
	132	Bağlantı	M12
Paket içi	1	olanakları	konektörü
miktarı		Bağlayıcı tipi	M12 soketi
Uzunluk	296,1 mm	Anma gücü	8 W
Yükseklik	36 mm	Anma gerilimi	24 V, DC
Genişlik	34 mm		±5%
Boru çapı	24 mm	Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Tüketim	13
		kWh/1000 saat	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel	>80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı	1.000 lm
		Borunun	Polikarbonat
		malzemesi	

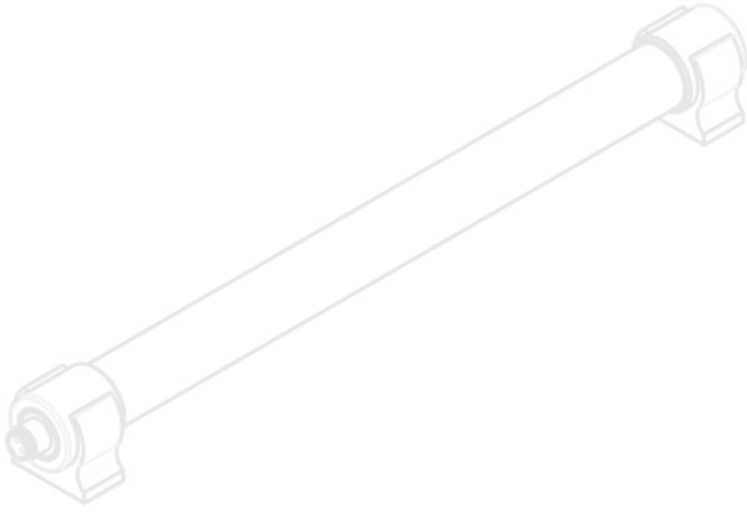

Sipariş No. EAN	81503 4251269333 149	Uç kapakların çapı	28 mm
Paket içi miktarı	1	Bağlantı olanakları	M12 konektörü
Uzunluk	331,1 mm	Bağlayıcı tipi	M12 soketi
Yükseklik	36 mm	Anma gücü	11,2 W
Genişlik	34 mm	Anma gerilimi	24 V, DC ±5%
Boru çapı	24 mm	Ömür	50.000 h
		Renk sıcaklığı	5.000 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	>80
		Işık akısı	1.650 lm
		Borunun malzemesi	Borosilikat cam

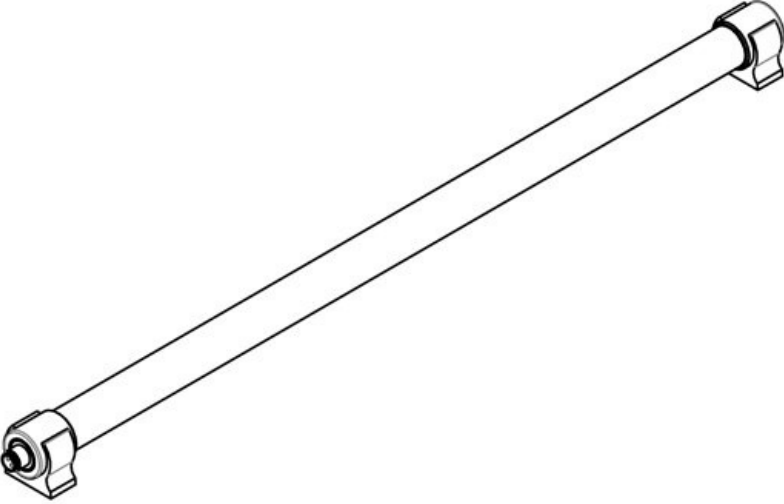

Sipariş No. EAN	81500 4251269333 118	Uç kapakların çapı	28 mm
Paket içi miktarı	1	Bağlantı olanakları	M12 konektörü
Uzunluk	565,1 mm	Bağlayıcı tipi	M12 soketi
Yükseklik	36 mm	Anma gücü	13 W
Genişlik	34 mm	Anma gerilimi	24 V, DC ±5%
Boru çapı	24 mm	Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Tüketim	13 kWh/1000 saat
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	>80
		Işık akısı	1.700 lm
		Borunun malzemesi	Polikarbonat

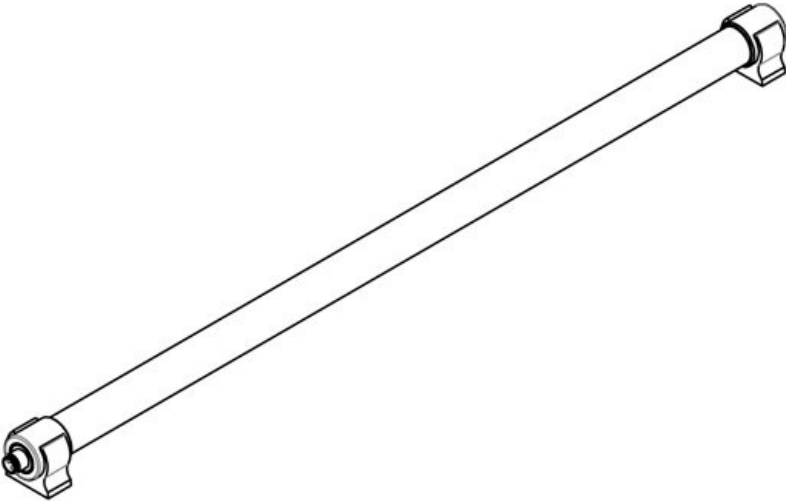

Sipariş No. EAN	81504 4251269333 156	Uç kapakların çapı	28 mm
Paket içi miktarı	1	Bağlantı olanakları	M12 konektörü
Uzunluk	615,1 mm	Bağlayıcı tipi	M12 soketi
Yükseklik	36 mm	Anma gücü	16,8 W
Genişlik	34 mm	Anma gerilimi	24 V, DC ±5%
Boru çapı	24 mm	Anma akımı	1,08 A
		Ömür	50.000 h
		Renk sıcaklığı	5.000 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	>80
		Işık akısı	2.775 lm
		Borunun malzemesi	Borosilikat cam



Sipariş No. EAN	81501 4251269333 125	Uç kapakların çapı	28 mm
Paket içi miktarı	1	Bağlantı olanakları	M12 konektörü
Uzunluk	1.074,6 mm	Bağlayıcı tipi	M12 soketi
Yükseklik	39 mm	Anma gücü	26 W
Genişlik	30,4 mm	Anma gerilimi	24 V, DC
Boru çapı	24 mm	Anma akımı	1,0 A
		Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Tüketim	13
		kWh/1000 saat	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel	>80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı	3.400 lm
		Borunun	Polikarbonat
		malzemesi	

TUBE için besleme kablosu, 5000 mm



Sipariş No. EAN	81530 4251269333 163	Malzeme	Poliüretan
Paket içi miktarı	1	kablosu ceket	
Bağlantı kablosunun uzunluğu	5.000 mm		
Bağlayıcı tipi	M12 konektörü, Kablo pabuçları		
Anma gerilimi	24 V DC ±5%		
Renk	siyah		

TUBE için besleme kablosu, 10000 mm



Sipariş No. EAN	81531 4251269333 170	Malzeme	Poliüretan
Paket içi miktarı	1	kablosu ceket	
Bağlantı kablosunun uzunluğu	10.000 mm		
Bağlayıcı tipi	M12 konektörü, Kablo pabuçları		
Anma gerilimi	24 V DC ±5%		
Renk	siyah		

Montaj klipsi TUBE, Paslanmaz Çelik



Sipariş No.
EAN

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Yükseklik
Genişlik
Renk

91443
4251269335
082
2
30 mm
38 mm
27 mm
siyah

Çivata delik
adetleri
Çivata delik
çapları
1
6,5 mm

Montaj klipsi TUBE, 28 mm açıklık



Sipariş No.
EAN
Paket içi
miktarı
Uzunluk
Yükseklik
Genişlik
Uç kapakların
çapı

91070
1
18,4 mm
34 mm
34 mm
28 mm

Renk
Çivata delik
adetleri
Çivata delik
çapları
siyah
1
4,2 mm

icotek®
smart cable management